


VAT 72 NE

ÉLÉVATEUR ARTICULÉ SUR CHÂSSIS VL



Hauteur de travail

↑
24 m
↓

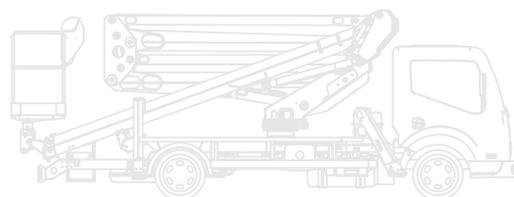

/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur de travail : 24 m
- Rotation : 360°
- Charge en panier maximum : 250 kg

A - Avec stabilisateurs dans le gabarit

- Déport latéral de travail maximum : 9,20 m à 80 kg

B - Avec stabilisateurs étendus

- Déport de travail maximum : 11,90 m à 80 kg

/ EN STANDARD

- Arrêt / démarrage moteur en nacelle
- Compteur horaire
- Circuit de secours sur pompe manuelle
- Commandes proportionnelles sur tous les mouvements
- Accès sécurisé à la plateforme de travail
- Circuit 220 V en nacelle
- Panier rotatif 2 x 90°
- Chaîne convoyeuse des flexibles à l'intérieur du mât pour protection optimum
- Double stabilisation :
 - stabilisateurs dans le gabarit pour un encombrement réduit sur la chaussée
 - extensibles à l'avant côté droit et/ou côté gauche pour un déport maximum
- Protection PVC rigide des commandes en poste haut

/ EN OPTION

- Signalisation (Triflash, 2 feux à éclat, bandes)
- Panier isolé basse tension
- Ridelle
- Porte-outils en panier

Liste complète des options, nous consulter


/ SERVICES OPTIONNELS :

- Extension de garantie
- Pack entretien

/ TYPES DE PORTEURS POSSIBLES :

- RENAULT MAXITY (Empattement 2900 mm)


Liste complète des porteurs et de leurs options, nous consulter

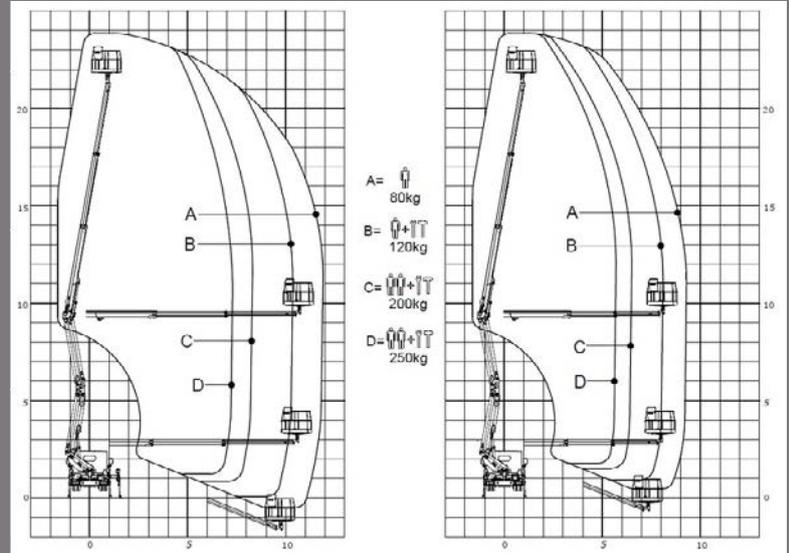

Courbe de travail
Stabilisateurs avant sortis

Courbe de travail
Stabilisateurs dans le gabarit

4 MODES DE STABILISATION

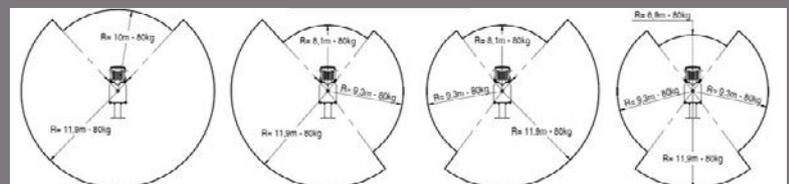

Stabilisateurs étendus
sur les 2 côtés

Stabilisateurs étendus
sur un côté (droite ou gauche)

Stabilisateurs
dans le gabarit

/ DÉMONSTRATION SUR DEMANDE

12 avenue James de Rothschild
77164 Ferrières-en-Brie, France

Tél : +33.(0)1.60.95.12.47
Fax : +33.(0)1.60.05.68.38
Site web : www.klubb-france.fr
contact@klubb.com

